Общее техническое задание

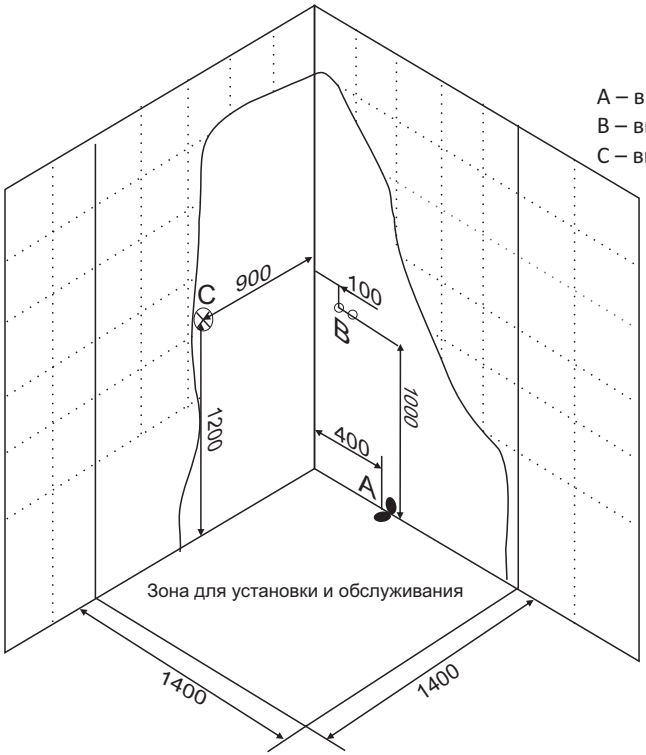



1 – вывод d 50
2 – пол плитка
3 – стена плитка



A – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из пола под срез кафельной плитки.

Допускается уровень канализационной трубы не выше 7см над уровнем пола в верхней точке. Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации Подиум, также как и пол под ванной, должен быть выложен плиткой.



B – вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой. Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля). Устанавливаются краны, если коллектор не имеет собственных вентилей в доступном месте (не за кабиной).

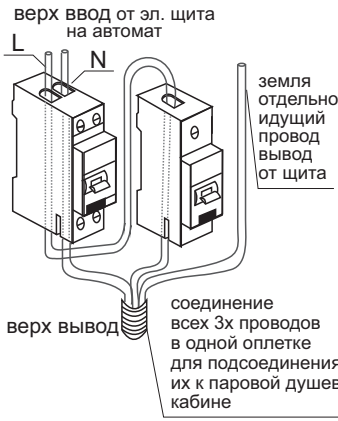

С – вывод электропитания для кабин с панелью управления (радио, подсветка вентиляция).

На стене должна быть подготовлена влагоустойчивая розетка с заземлением в указанном месте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды.

(Иначе гарантия не распространяется на некоторые детали системы)

Гибкая подводка для подключения смесителя кабины к водоснабжению, переходники и манжеты для канализации в комплект не входят и приобретаются покупателем отдельно за свой счёт.